

Focos PL empotrables con equipo de control integrado

Clasificadas IP20



Versión IP65

Clasificadas IP65



BAJO
TECHO



- Aro de fundición a alta presión con acabado en blanco o cromo mate.
- Reflector de alta eficiencia modelado por inyección
- LG3:2001/LG7:2005 (<math><200\text{ cd/m}^2 @ 65^\circ</math>) con celosía
- Los accesorios de cristal extraíble proporcionan un cierto grado de iluminación en el techo
- Balasto trilámpara flexible que permite la adaptación de las lámparas TC-T 26, 32 ó 42W en cualquier foco G3
- Apropriadadas para empotrar en placas de techo o en techos de escayola preparados
- Hay disponible una tablilla de refuerzo con apertura central
- Versiones de emergencia autónoma permanente y de AutoTest que utilizan el tipo de lámpara 5W PL (incluida)
- Lámpara de red 4000K incluida



ABIERTA




CELOSÍA VDT



CRISTAL MATE EXTERIOR



CRISTAL MATE INTERIOR



CRISTAL AZUL EXTERIOR



IP65 - CRISTAL O POLICARBONATO



BAÑADOR DE PARED

Juegos opcionales de tornillos en cromo mate



CABEZA CÓNICA



CABEZA RANURADA



CABEZA MOLETEADA




G3 HALO

Guía Fotométrica

GT 11622 - 42W TC-T VERSIÓN ABIERTA

R. Luz D 68%



Factor de corrección

R. Luz D.:

GT 11620 = 0.97

GT 11621 = 1.01

GT 11632 = 0.90


GT 11633 = 0.91

GT 11869 = 0.89

GT 11870 = 0.90

GT 11631 - 42W TC-T VERSIÓN CON CELOSÍA VDT

R. Luz D 36%




Factor de corrección

R. Luz D.:

GT 11630 = 1.01

GT 11625 - 42W TC-T VERSIÓN CON CRISTAL MATE INTERIOR

R. Luz D 56%



Factor de corrección

R. Luz D.:

GT 11623 = 0.97

GT 11624 = 1.01

GT 11626 = 0.96

GT 11627 = 1.03

GT 11628 = 1.03

GT 11862 = 0.63

GT 11863 = 0.68

GT 11864 = 0.68

GT 11926 = 1.00


GT 11927 = 1.03




Todas las versiones de emergencia son completamente autónomas

NO SE REQUIERE CAJA DE EMERGENCIA POR SEPARADO

VERSIONES
DE ALTA FRECUENCIA (J)
Apertura de diá. 180.
Min. profundidad libre -105



VERSIONES REGULABLES A ALTA FRECUENCIA (D),
VERSIONES DE EMERGENCIA Y AUTOTEST
Apertura de diá. 180.
Min. profundidad libre -140



G3



ABIERTA

Gama

LÁMPARA	VERSIÓN ABIERTA	kg	CIRCUITO
26W TC-T	GT 11620	1.7	D-J
32W TC-T	GT 11621	1.7	D-J
42W TC-T	GT 11622	1.7	D-J

Gama

LÁMPARA	VERSIÓN CON CELOSÍA	kg	CIRCUITO
32W TC-T	GT 11630	1.8	D-J
42W TC-T	GT 11631	1.8	D-J



CELOSÍA VDT



CRISTAL MATE EXTERIOR

Gama


LÁMPARA	VERSIÓN DE CRISTAL MATE EXTERIOR	kg	CIRCUITO
26W TC-T	GT 11626	2.1	D-J
32W TC-T	GT 11627	2.1	D-J
42W TC-T	GT 11628	2.1	D-J

Gama

LÁMPARA	VERSIÓN DE CRISTAL MATE INTERIOR	kg	CIRCUITO
26W TC-T	GT 11623	2.2	D-J
32W TC-T	GT 11624	2.2	D-J
42W TC-T	GT 11625	2.2	D-J



CRISTAL MATE INTERIOR

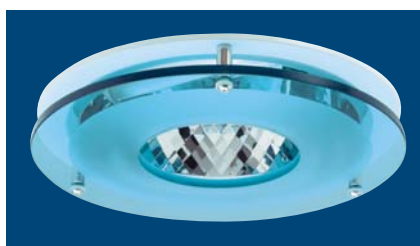

CRISTAL AZUL EXTERIOR

Gama

LÁMPARA	CRISTAL AZUL EXTERIOR	kg	CIRCUITO
26W TC-T	GT 11862	2.1	D-J
32W TC-T	GT 11863	2.1	D-J
42W TC-T	GT 11864	2.1	D-J

Gama	VERSIÓN EN CRISTAL LÁMPARA TRANSPARENTE	VERSIÓN EN CRISTAL MATE	VERSIÓN EN POLICARBONATO TRANSPARENTE	kg	CIRCUITO
26W TC-T	GT 11632	GT 11926	GT 11869	2.1	D-J
32W TC-T	GT 11633	GT 11927	GT 11870	2.1	D-J

NOTA : EL ARO NO ESTÁ DISPONIBLE EN CROMO MATE

IP65 -
CRISTAL O
POLICARBONATO



Gama	PARED LÁMPARA	VERSIÓN CON DIFUSOR	kg	CIRCUITO
26W TC-T	GT 12262		2.1	D-J
32W TC-T	GT 12263		2.1	D-J
42W TC-T	GT 12264		2.1	D-J

BAÑADOR DE PARED -
ANILLO DE
ACRÍLICO MATE

Gama	G3 HALO LÁMPARA	VERSION	kg	CIRCUITO
26W TC-T	GT 12667		2.1	D-J
32W TC-T	GT 12668		2.1	D-J
42W TC-T	GT 12669		2.1	D-J

G3 HALO -
ANILLO DE
ACRÍLICO MATE



Repuestos y accesorios

DESCRIPCIÓN	Nº de CAT
Cristal mate interior	GT 11639
Cristal mate exterior	GT 11640
Cristal azul exterior	GT 11865
Accesorio difusor	GT 12265
Conjunto anillo circular (para G3 Halo)	GT 12670
Conjunto de adaptación de cristales(para versiones enrasadas, en aros sin perforar)	GT 11643
Conjunto de cristal transparente IP65	GT 11637
Conjunto de cristal mate IP65	GT 11942
Conjunto de policarbonato transparente IP65	GT 11943
Conjunto de celosía LG3:2001/LG7:2005	GT 11642
Conjunto de tornillos de cabeza cónica en cromo mate (para versiones de cristal exterior)	GT 11866
Conjunto de tornillos de cabeza ranurada (para versiones de cristal exterior)	GT 11867
Conjunto de tornillos de cabeza moleteada (para versiones de cristal exterior)	GT 11868
Tablilla de refuerzo del techo de 597 x 597mm (contrachapado de 3mm de espesor con apertura central de 185mm de diámetro)	GT 11970

Para cursar el pedido

CIRCUITO - añada el sufijo preciso:
D - regulable a alta frecuencia
J - alta frecuencia
por ej. **GT 11620D** etc.

VERSIÓN DE EMERGENCIA PERMANENTE

indique el nº de catálogo con el prefijo '**EGT**'

VERSIÓN AUTOTEST PERMANENTE

indique el nº de catálogo con el prefijo '**TGT**'

Para las versiones de emergencia

y AutoTest hay que añadir 0,7kg a los pesos indicados.

ARO DE CROMO MATE

- añada el sufijo '**CM**'
por ej **GT 11620DCM**